

BÂTI-PACK® WC SUSPENDU PRIMA RIMFREE® "EN UN SEUL COLIS"



Prima

083983 00 000 100 Ensemble cuvette suspendue à alimentation indépendante PRIMA Rimfree® de 54 x 36 cm, avec abattant ralenti.



083983 00 000 200 Ensemble cuvette suspendue idem avec abattant double standard.




003983 00 000 Cuvette suspendue seule,



003983 10 000 Cuvette suspendue seule sans trous d'abattant.

000163 00 000 Abattant double à fermeture ralentie.

000463 00 000 Abattant double standard.

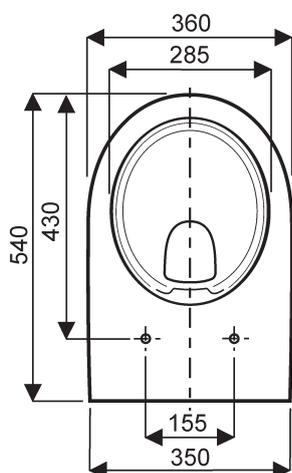


Fixation : par boulons sur mur porteur ou bâti support.
Fonctionnement à 6L


Egalement disponible bâti-pack® "EN UN SEUL COLIS":

083983 00 000 330 Bâti-support autoportant QUARTZ, cuvette PRIMA Rimfree® 003983 00 000, abattant double ralenti et plaque de commande Eclipse 000553 00 000. (voir page suivante)

083983 00 000 430 Bâti-pack idem avec abattant double standard.

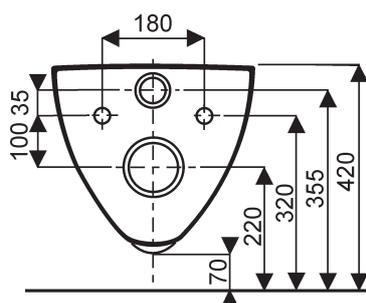

Ensemble en blanc 000 uniquement.

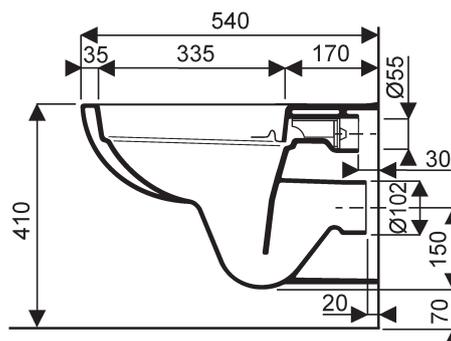

- Une discrète lèvre céramique assure la répartition optimale de l'eau dans la cuvette : l'eau qui cascade sous la lèvre assure l'évacuation des matières.
- Deux orifices latéraux canalisent l'eau vers l'avant de la cuvette en lui conservant son énergie.
- Un léger relief conduit l'eau sur toute la surface du bol pour en assurer le rinçage.
- Dépourvue de bride, la cuvette de WC Rimfree est d'un entretien on ne peut plus facile : un simple coup d'éponge redonne éclat à la porcelaine.

BÂTI-PACK® WC SUSPENDU PRIMA RIMFREE® "EN UN SEUL COLIS"

Bâti-pack® WC suspendu "en un seul colis"

083983 00 000 330 Bâti wc suspendu RIMFREE® dans un emballage unique comprenant :

- Une cuvette suspendue RIMFREE® (sans bride) 003983 00 000 blanche,
- Un abattant double ralenti blanc,
- Un bâti-support QUARTZ 000151 00 autoportant prêt à poser avec réservoir double chasse pour commande frontale, avec coude d'évacuation articulé orientable 3D en PVC Ø100 mm, pour évacuation verticale, latérale ou horizontale.
- Une plaque de commande ECLIPSE 000553 00 000 blanche.

Egalement disponible :

083983 00 000 430 Bâti wc suspendu RIMFREE® idem avec abattant double standard blanc.

Fonctionnement à 6 litres

Présentation


FIXATIONS MURALES MÉTALLIQUES :

- RÉGLAGE RAPIDE DE L'APLOMB
- ARTICULÉES POUR MONTAGE EN ANGLE

STRUCTURE RENFORCÉE TRAITÉE ANTICORROSION
RÉSISTANT 200 HEURES AU BROUILLARD SALIN

ALIMENTATION EN EAU LATÉRALE D/G 1/2" -
ROBINET D'ARRÊT DANS L'AXE DE LA TRAPPE
D'ACCÈS


FLEXIBLE À SERRAGE RAPIDE SUR LE ROBINET D'ARRÊT
SANS OUTIL

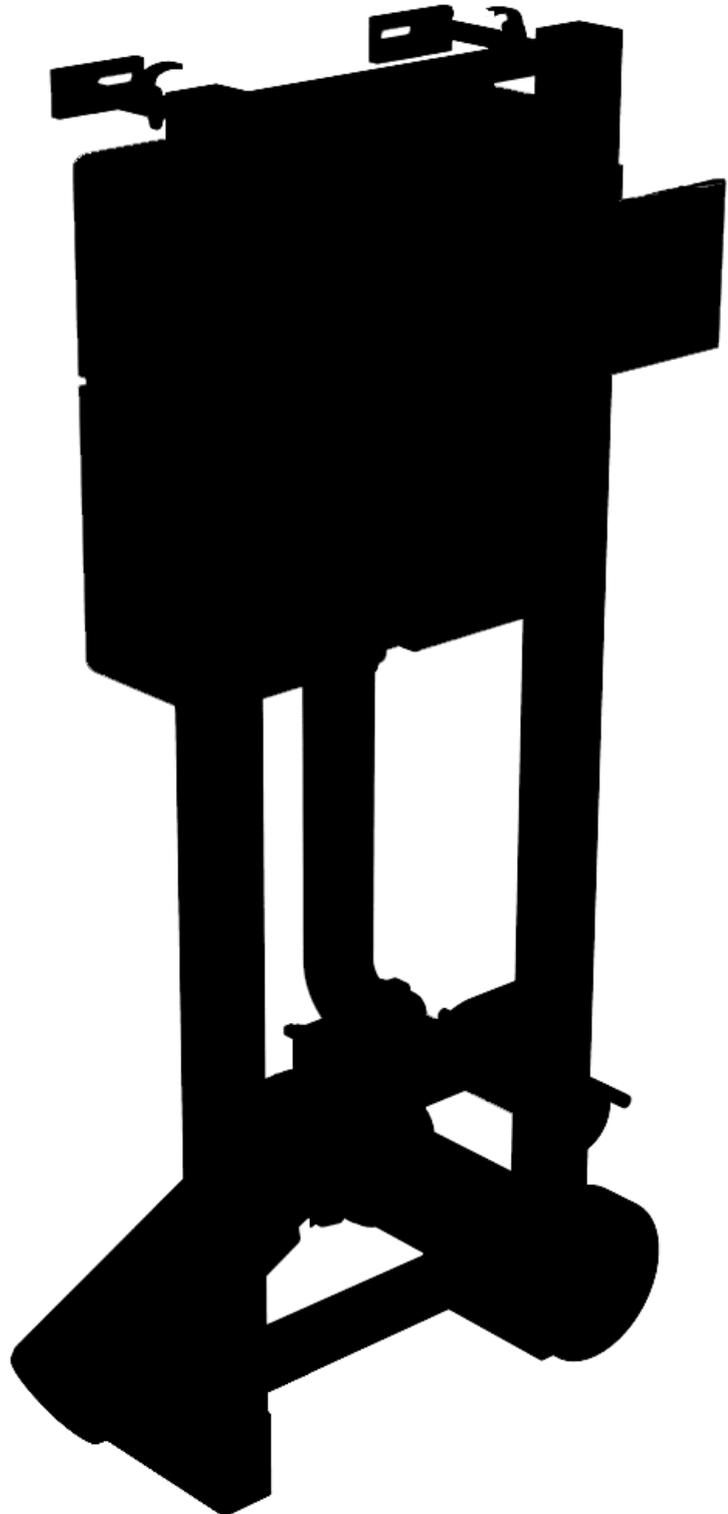

LARGE GAMME DE PLAQUES DE COMMANDE ET FINITIONS

Possibilités d'installation

Montage en applique avec doublage léger




APPUI :

- mur porteur
- parpaing
- carreau de plâtre plein de 7 cm
- brique plâtrière de 5 cm enduite

HABILLAGE MINI :

- 1 plaque de plâtre BA13 + carrelage toute hauteur ou arrêté en tablette

Montage en applique avec doublage maçonné




APPUI :

- mur porteur
- parpaing
- carreau de plâtre plein de 7 cm
- brique plâtrière de 5 cm enduite

HABILLAGE MINI :

- carreau de plâtre plein de 5cm + carrelage toute hauteur ou arrêté en tablette

Montage dans une cloison légère à ossature métallique




STRUCTURE :

- système de cloison sèche à ossature métallique type "Prégymétal" de Lafarge, "Placostil" de Lafarge, "Placoplâtre..."

HABILLAGE MINI :

- 2 plaques de plâtre BA13 toute hauteur sur chaque face + carrelage côté cuvette


Montage en gaine technique ou dans un local accessible



APPUI :

- (épaisseur maxi 8 cm avec plaque de commande, sinon poussoir pneumatique)
- cloison maçonnée : mur porteur, béton, parpaing, carreau de plâtre plein de 7 cm, brique plâtrière de 5 cm enduite

Montage devant une cloison légère



STRUCTURE :

- système de cloison sèche type "Pregypan" de Lafarge, "Placopan" de Lafarge...

HABILLAGE MINI :

- 2 plaques de plâtre BA13 + carrelage (pose autoportante)

- cloison sèche à ossature métallique : 2 plaques de plâtre BA13 toute hauteur au minimum + carrelage (pose autoportante)