



FONCTIONNEMENT:



EAU CHAUDE

Pression maximale de service: 5 bar

Température maximale de service: 120 °C

Connexions: 2 x 1/2" gaz F - 1 x 1/2" pour purgeur

Un signe, un symbole unique, élémentaire, primitif, chargé de sens, intégré dans la recherche singulière du message "Message-Design", qui confère au produit l'objectif immédiat d'implication émotionnelle de l'utilisateur, aussi bien pour enrichir la culture visuelle que pour identifier l'habitat quotidien.

Matériel:

- Unique corps chauffant en acier au carbone peint, épaisseur 7 mm.

Fixation:

Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.

Traitement de surface:

Peinture par poudrage epoxy selon DIN 55900

Teintes:

Couleur standard en Ral 9010. Pour toutes les autres couleurs +30% selon Nuancier.

Kit raccordement fourni de série:

- 1 couple de robinet et coude avec tête thermostatique
- raccord en cuivre (ø 10/12/14/15/16)
- raccord PER (ø 14/16/18)



Emballage:

Radiateur protégé par carton et film plastique. Le tout entièrement recyclable. Notice d'instruction incluse.

Accessoires:

Consulter le chapitre spécifique



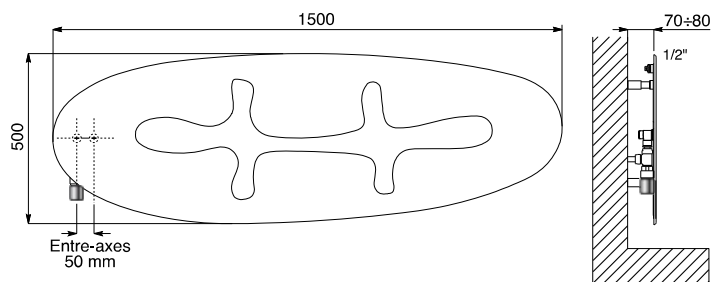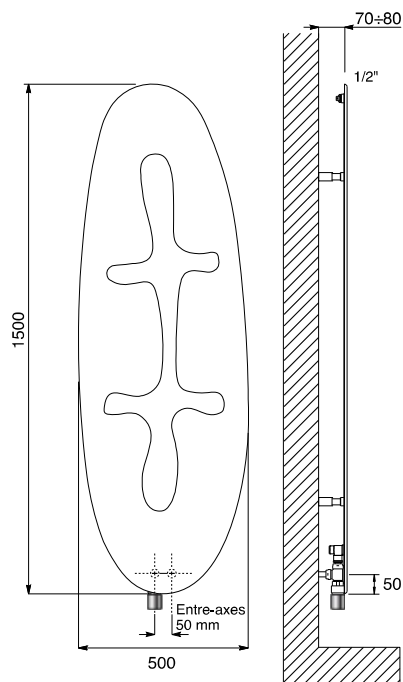

JUNGLE® CONTROL

Les codes ci-dessous se réfèrent aux modèles en blanc R01-RAL 9010.

Hauteur H [mm]	Largeur L [mm]	Code	Entraxe [mm]	Poids à vide [Kg]	Capacité [lt]	Puissance thermique EN 442	(*) Équation caractéristique ϕ en Watt et Δt en °C
						$\Delta t = 50\text{ °C}$ [Watt]	
1500	510	3540806100070	50	19	1,0	557	$\phi = 4,4341 * \Delta T^{1,2355}$
500	1500	3540806100075	50	19	1,0	573	$\phi = 5,2249 * \Delta T^{1,2005}$

