




subir aucune
meulage de
autre que le
robinetterie



Pendant toute la durée des
travaux, protéger la baignoire
contre toute agression :
brûlures, chocs, rayures,
décapants...

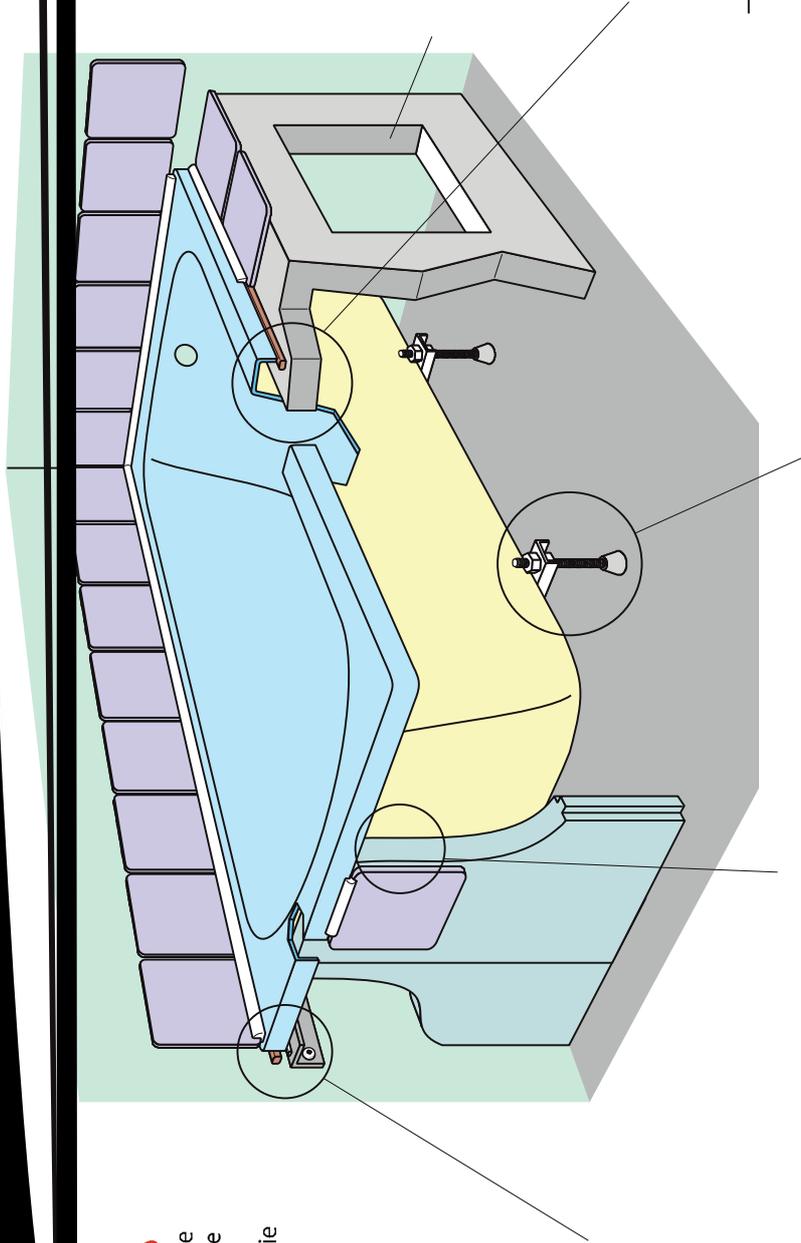

Encastrement

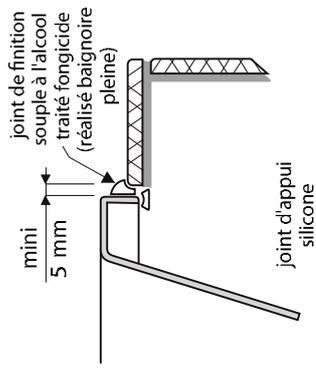

-
-
-
-
-

SUPPORTAGE DU FOND

SUPPORTAGE PERIPHERIQUE

-

MOUVEMENTS RELATIFS

-
-
-

CARRELAGE

-
-
-

TABLIER D'HABILLAGES EN MATERIAUX DE SYNTHESE



-

S D B

Notice de montage

- Monter les pieds.
- Régler la hauteur et de niveau (prévoir 130 mm entre le rebord et la bonde de vidage).
- Tracer la ligne de pose de la baignoire.
- Mettre en place le supportage périphérique.
- Percer la baignoire pour le montage de la robinetterie.
- Monter le vidage, la robinetterie.
- Déposer un cordon de joint d'étanchéité souple.
- Mettre en place la baignoire.
- déposer un joint de finition (baignoire pleine)

Astuce : protéger les surfaces avec du papier adhésif et, après avoir appliqué le joint, lisser avec une pomme de terre coupée en angle.



IMPORTANT FAIRE VALIDER VOTRE BON DE GARANTIE

Tous nos produits sont fabriqués avec des matériaux de première qualité et subissent un contrôle rigoureux. Ils bénéficient d'une garantie de 5 ans dans des conditions normales d'installation et d'utilisation. Nos baignoires, receveurs et vasques sont réalisés avec des plaques acryl de grade sanitaire conforme à la norme NF EN 263.

Référence de la baignoire :

Votre nom :

Votre adresse :

.....

Votre téléphone :

Votre email :

Date d'achat

cachet magasin

**A retourner à SUCAL - Service Commercial - BP 20021 - 80531 Friville Cedex
accompagné d'une copie de la facture d'achat, du ticket de caisse
ou du tampon du distributeur et la date d'achat.**